

# SÉCHOIR ROTATIF INDUSTRIEL

T  
GAMME

T9 HP	T11 HP	T13 HP	T16 HP
9KG 53LB	11KG 77LB	13KG 53LB	16KG 77LB




## CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à chaleur
- Tambour en acier inoxydable de série
- Microprocesseur facile d'utilisation (ECT)
- Combinaison d'un flux d'air axial et radial - Concept RADAX®:
  - Transfert maximal de chaleur
  - Faible consommation d'énergie
  - Temps de séchage réduit
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement aisé
- Filtre auto-nettoyant

## OPTIONS

- Version monnayeur
- Tambour inversant
- Programmateur Full control (FCT)
- Contrôle de l'humidité résiduelle Sensodry®:
  - Séchage doux pour le linge délicat
  - Détection de l'humidité par %
  - Développé avec le procédé SoftWash®
  - Idéal pour les pressings, les sapeurs- pompiers,...
- Façade en acier inoxydable



POMPE  
À CHALEUR



POMPE  
À CHALEUR




FAIBLE  
CONSOMMATION  
ÉNERGÉTIQUE

TYPE		T9 HP	T11 HP	T13 HP	T16 HP
<b>CAPACITÉ</b>					
Capacité tambour	kg/lb	9/20	11/24	13/27	16/35
Volume tambour	l	195	250	285	345
Diamètre du tambour	mm	Ø 760	Ø 760	Ø 760	Ø 760
<b>EVAPORATION MOYENNE</b>					
	g/min	122	126	120	120
<b>MOTEURS</b>					
Soufflerie	kW	0,20	0,20	0,20	0,20
Entraînement	kW	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>POMPE À CHALEUR</b>					
Tension électrique		3x380-415V 50Hz +N, 3x 208-240V 50Hz 3x 440V 60Hz, 1x 208-240V 50Hz (n/a pour T9HP), 1x 208-240V 60Hz (n/a pour T9HP)			
Puissance électrique	kW	2,9	2,9	2,9	2,9
<b>PROGRAMMATEUR</b>					
Easy control - antivandalisme		Standard	Standard	Standard	Standard
Full control		Available	Available	Available	Available
<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>					
HxLxP	mm	1465x795x1275	1680x795x1525	1680x795x1615	1680x795x1735
Poids net	kg	290	350	360	375
<b>DONNÉES DE TRANSPORT</b>					
Emballé HxLxP	mm	1570x880x1335	1785x855x1540	1785x855x1635	1785x855x1750
Poids brut	kg	305	385	400	400



Séchoir conventionnel vs. séchoir pompe à chaleur

Consommation d'énergie à charge  
et taux humidité identiques (kWh)

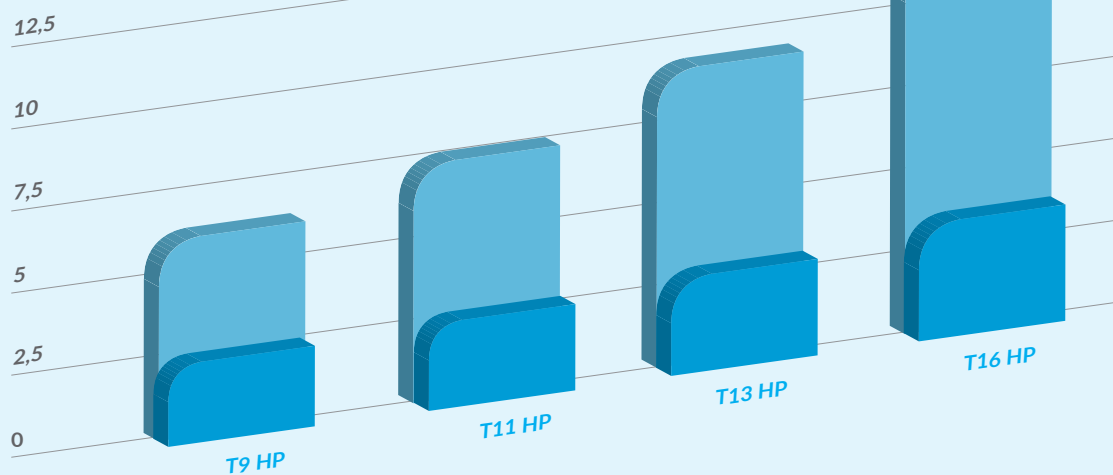

La société Primus se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatifs et sans engagements de notre part.

[www.primuslaundry.fr](http://www.primuslaundry.fr)

Primus by Alliance Laundry Systems

